

# Technisch Gegevensblad


---

## SKH, SKHD

### Krimpkap

met thermoplastische lijm eventueel met extra dichtmiddel

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm diameter.

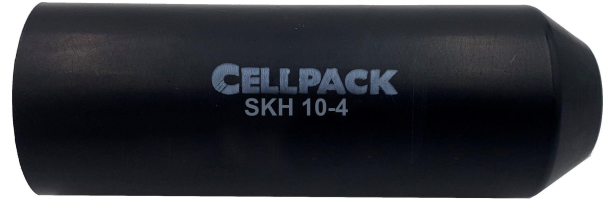


### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SKH 10-4
Artikelnummer	125345
Notities	Afmeting na vrije krimp met lijm
Eigenschappen	Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Zeer goede elektrische eigenschappen Drukdicht Goede mechanische sterkte 100% vochtbestendig
Toepassing	Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

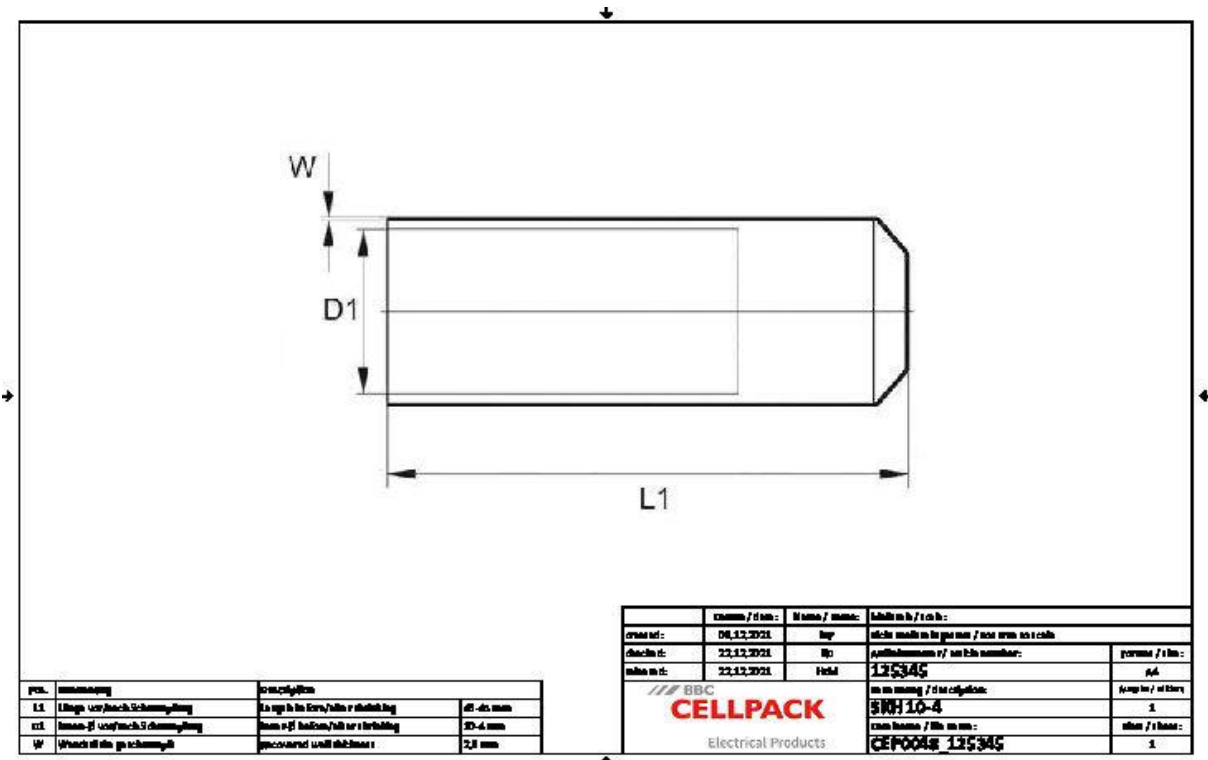

Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	met lijm
Selectie Opmerking	met lijm
Lengte L1	46 mm
Lengte L1*	45 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	10 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	4 mm
Recovered wall thickness	2.9 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	niet zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 <sup>12</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

# Technisch Gegevensblad

---

Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Warmtekrimp-eindkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN-UPC	4010311048536

EAN-UPC	4010311048536			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Zak	Pak
Basishoeveelheid	1	1	10	10
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	100	100	220	220
Breedte (mm)	88	88	160	160
Hoogte (mm)	17	17	40	40
Netto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.03	0.03
Bruto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.035	0.035