

LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Wandmontage
- Compatibel met standaard schakelaars, vervangt de traditionele schakelaar
- Mixlichtmeting uitsluitend geschikt voor gloei- en halogeenlampen
- 2-draadsaansluiting ideaal voor montage achteraf
- Schakeluitgang licht (Triac 230 V AC)
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Handmatige schakeling AUTO/AAN/UIT door gewoon het klapdeksel te verschuiven
- Inleren van de actuele lichtsterkte
- Uitschakelwaarschuwing vooraf door omlaagdimmen 15 seconden vóór uitschakeling van het licht
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Geen onbedoeld verstellen door onzichtbaar aangebrachte instelelementen
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd om het detectiebereik te beperken
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik



Technische specificaties

LUXA 103-200 T	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,7 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Soort contact	Triac
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandinbouwmontage
Instelbereik lichtsterkte	10 lx - 1000 lx Traploos instelbaar
Schakelvermogen	2 A bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$

LUXA 103-200 T	
Detectiehoek	200°, cirkelvormig
Montagehoogte	1,2 - 2 m
Nalooptijd licht	20 s - 30 min
Gloe-/halogeenlampbelasting	400 W
Lampsoorten	Gloe-/halogeenlampen
Detectiebereik	Halfroond, Halfroond
Op afstand bedienbaar	–
Omgevingstemperatuur	0°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030031

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 3

LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031


theben

Aansluitschema's

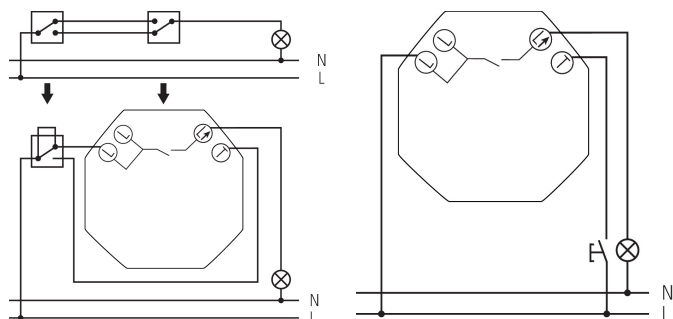

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	8 m	3,5 m	

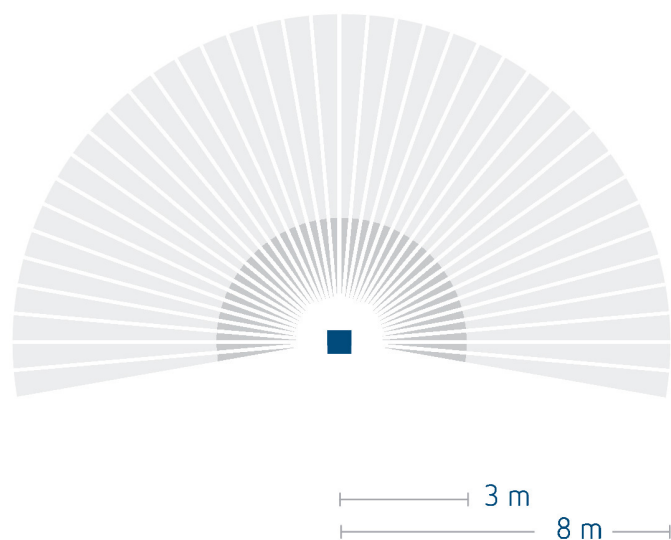

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030031

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 3

LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031




Maattekeningen

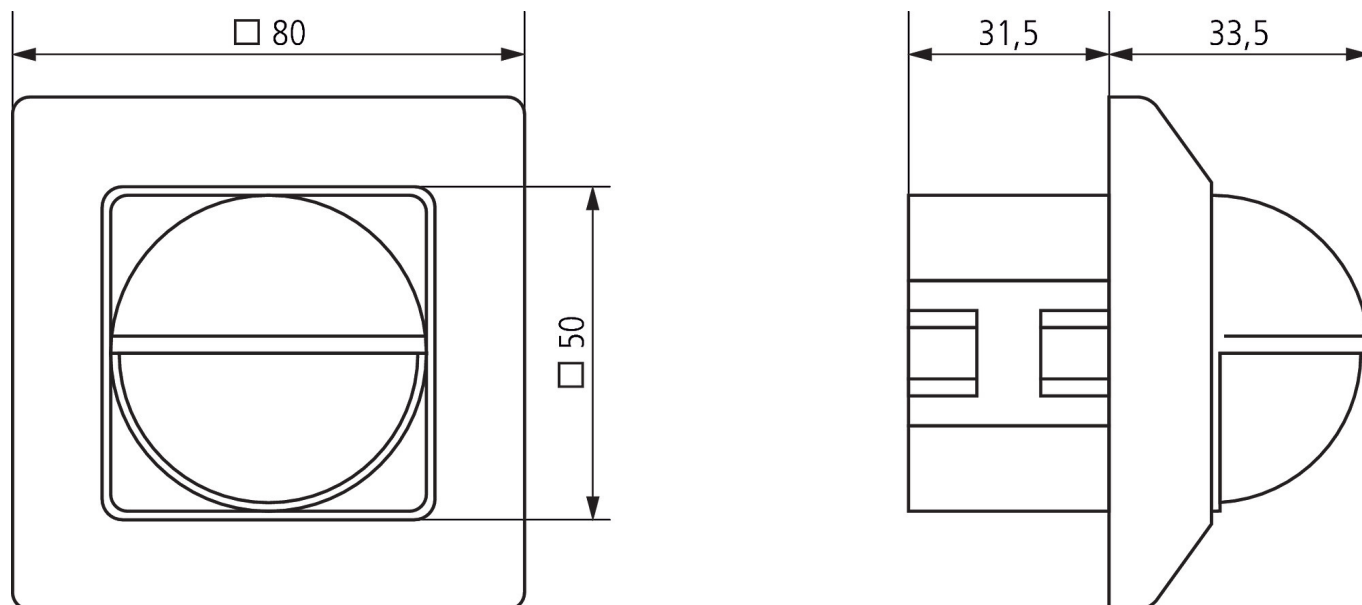

Accessoires

Ontstoringfilter RC
Artikelnr.: 9070523



Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504

