


6000 BALKKLEM KIT, 500 MM, CC STRUT, 3–30 MM FLENS

CATALOG NUMBER

6500CCHD



FEATURES

Dankzij de rug-aan-rug gelaste profielen bieden deze beugels een soepele en gemakkelijk afstelbare bevestiging over de complete lengte van de het profiel

Drukklemmen grijpen de montagegoot tussen twee lippen, en voorkomen dat deze gaat draaien

Veilig zwaar bevestigingssysteem voor kabelgoot, kanaal of leiding

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 330020

Material: Staal

Finish: Thermisch verzinkt

Length (L): 500 mm

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10


Flange Thickness (FT): 3 – 30 mm

B: 60 mm

Torque (TQ): 30 N·m

Strut type	A	Statische belasting 1 F1	Statische belasting 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMS

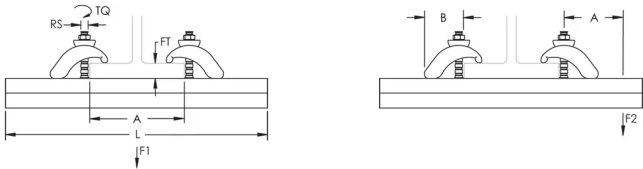

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500