

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046535



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046535
Type	SM25W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	99 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,0511 kg COe / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046535



Afmetingen

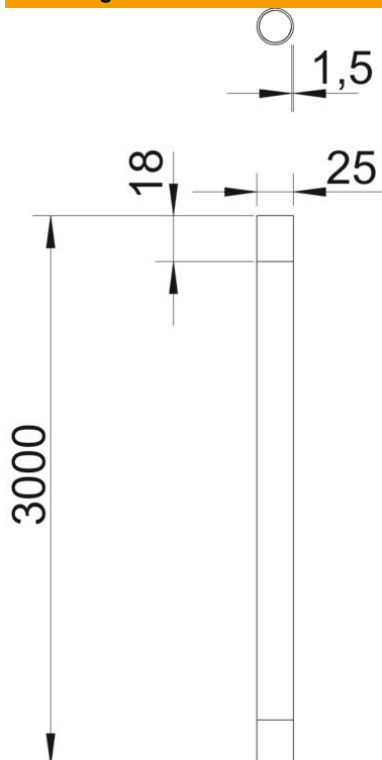

Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Maat I	18 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M25x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en installatie	ja
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046535



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja