


# Technisch specificatieblad

## Armatuurdraagrail 50 FS

Artikelnummer: 6075000



Armatuurdraagrail, geperforeerd, voor de doorvoer van leidingen en voor de montage van verlichting.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

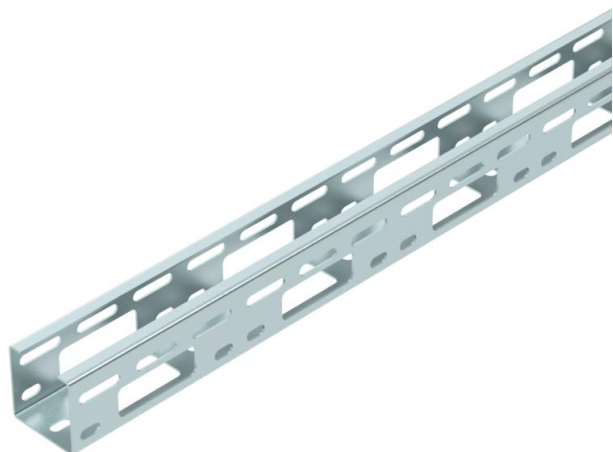

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6075000
Type	LTS 50 FS
Omschrijving 1	Armatuurdraagrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x6000
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	135,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## Armatuurdraagrail 50 FS

Artikelnummer: 6075000



### Afmetingen

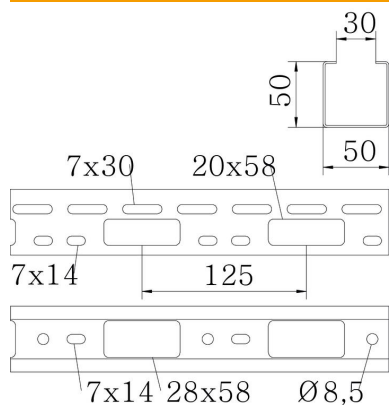

Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B (mm)	50 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Nuttige doorsnede	22 cm <sup>2</sup>

### Belastingen

Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m