9210221933 HANSAELECTRA Safety - Wastafelkraan, 3 V, Bluetooth

Valid from 10/2023



EAN: 4057304019326
static.hansa.com/9210221933

Electra 92 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout. Giving you new fresh and updated design.
Design compliments the new trends of the modern bathroom with its more squared design.

Key Features
Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
Antiscalding protection
Temperature measurement
Battery and power cable


- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Housing
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Inbouwvoeding, Bluetooth, Lead free
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.07.2023

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**6.0 l/min**

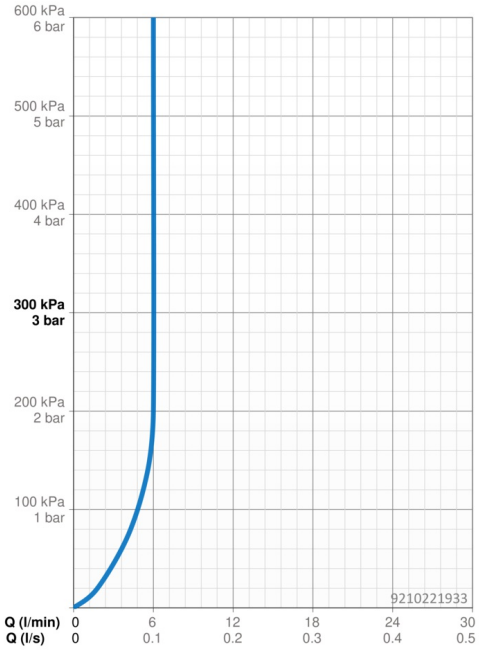

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**117 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Composite**

Software-instellingen


Nalooptijd	**3 s (1-20 s)**
Automatische spoeling	**off (off/1-120 h)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**2 min (1 - 1800 s)**


Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	**9 V**
Batterij	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55**

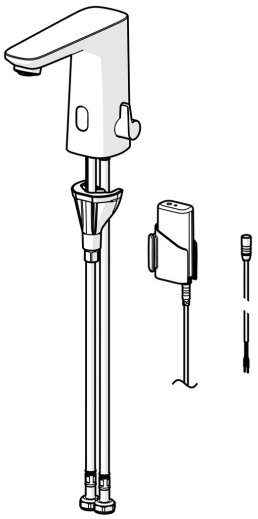

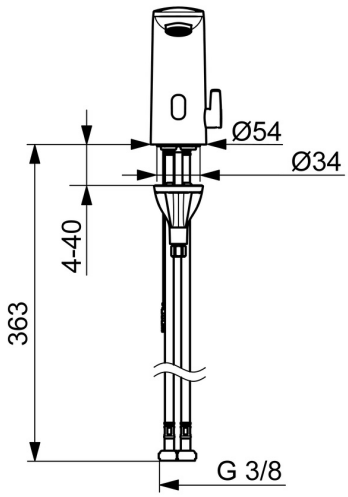

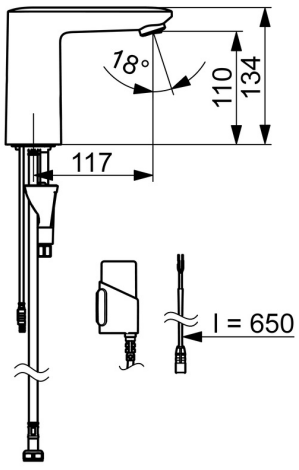

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.07.2023