

Armatuurunit variabel - Individual.Lens.Optic - direct diepstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18524406650
EAN-Nummer	4020863358335
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheit, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voor schakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	68 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	11675 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	171 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 37 mm
Gewicht (netto)	2 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18524406650>

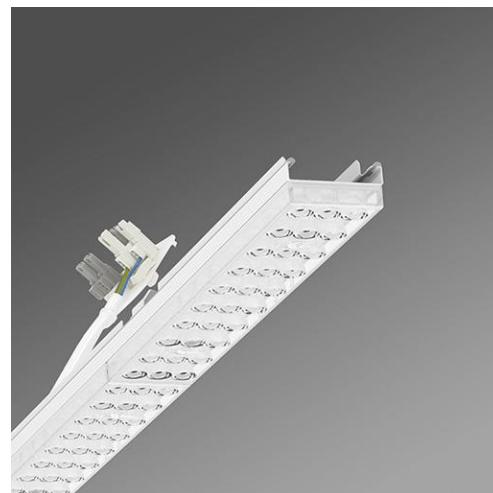

SDGVOT LED 12000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	21.1 / 23.1

