


intercable

Datasheet Ongeïsoleerde Vlaksteekhuls met klemtong 0,5 - 1mm²

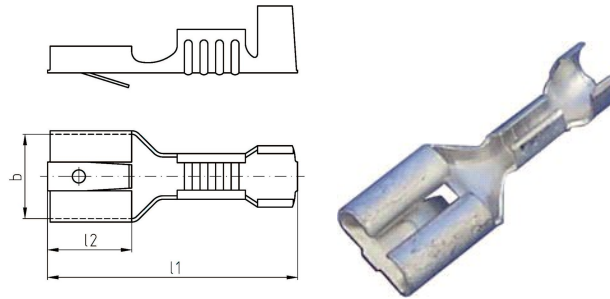

Artikelnummer	ICC168FHR
Doorsnede Kabel	0,5 - 1 mm ²
Materiaal	Messing
Afwerking	Galvanisch vertind

Maten:

Steek breedte	6.3 mm
Steekdikte	0.8 mm
L1	20 mm
L2	7.6 mm
Gewicht	0.07 kg/100