


intercable

Datasheet Kabelschoen DIN46329 95mm² rm/sm, 120mm² se M10 met trekcontlasting

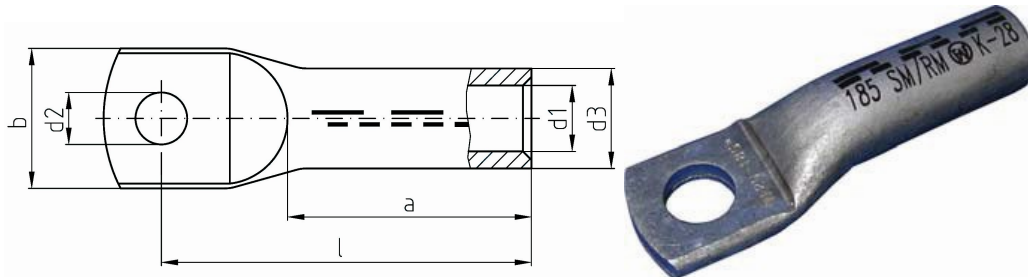

| | |
|--|-----------------------|
| Artikelnummer | ICAL9510 |
| Doorsnede Kabel | |
| Rond/ Sector Meerdradig | 95 |
| Sector Enkeldradig | 120 |
| Materiaal | Al 99,5 |
| Afwerking | Met contactvet gevuld |
| Referentienummer (kengetal) t.b.v. matrijsnummer) | 22 |
| | |
| | |

Maten:

| | |
|----------------|-------------|
| D1 | 13.4 mm |
| D3 | 22 mm |
| D2 | 10.5mm |
| b | 32 mm |
| l | 90 mm |
| a | 55 mm |
| Gewicht | 7.85 kg/100 |
| | |