


intercable

Datasheet Ongeïsoleerde Vlaksteekhuls met klemtong 4,0-6,0mm²

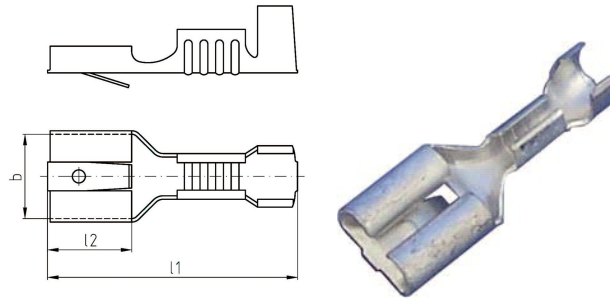

Artikelnummer	ICC668FHR
Doorsnede Kabel	4,0-6,0 mm ²
Materiaal	Messing
Afwerking	Galvanisch vertind

Maten:

Steek breedte	6.3 mm
Steekdikte	0.8 mm
L1	19.38 mm
L2	7.7 mm
Gewicht	0.08 kg/100