




1424

**DIGITALE DEURSELECTOR. SIMPLEBUS 1**

De digitale deurselector art. 1424 kan gebruikt worden om Simplebus-installaties te maken met max. 120000 gebruikers. Tevens mogelijk voor gebruik in installaties voor meerdere enkelvoudige kits met centrale deurbediening en portiercentrale voor max. 500 gebruikers. KIT Simplebus Comelit. Art. 1424 maakt het mogelijk hoofd- en extra portierscentrales toe te passen en geeft alarmmelding naar portierscentrale. Het geeft de optie om in cascade te bekabelen in plaats van ster. Optimaliseert de bekabeling voor de voedingmixers 4888 en 4888C. Het heeft ook een zelfvoedende functie voor LS|LS contacten, zodat een secundair deurstation overbodig wordt. Voedingsspanning 12 VAC (bruikbaar art. 1200) - 20 VDC. In 4-DIN-modulebehuizing Afmetingen 60x85x35 mm.

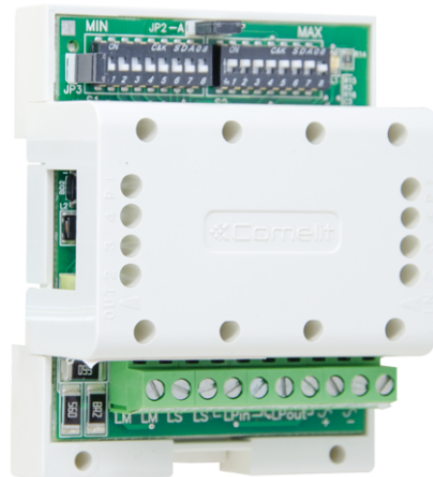

**1424**

## DIGITALE DEURSELECTOR. SIMPLEBUS 1

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	35
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Maximaal stroomverbruik (mA)	80

### ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

### AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja