


Itho Daalderop

CVE-S ECO / ECOVE RF Hygro


CVE-S ECO / ECOVE RF Hygro

1

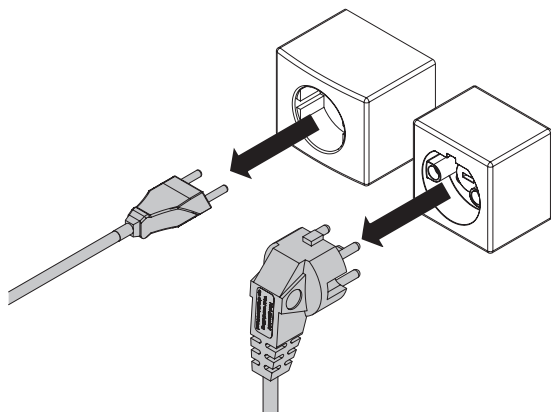


Maak het toestel spanningsloos.

2

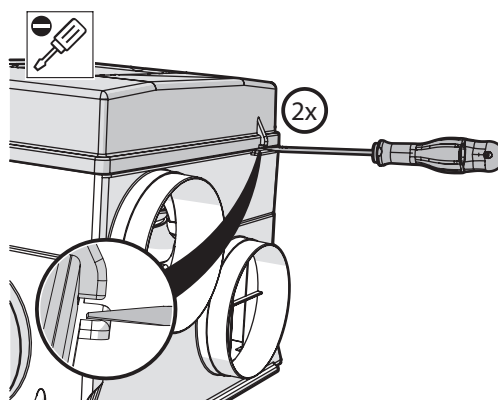


Open de kap aan beide zijden met behulp van een platte schroevendraaier.

3




Neem de kap weg.

4

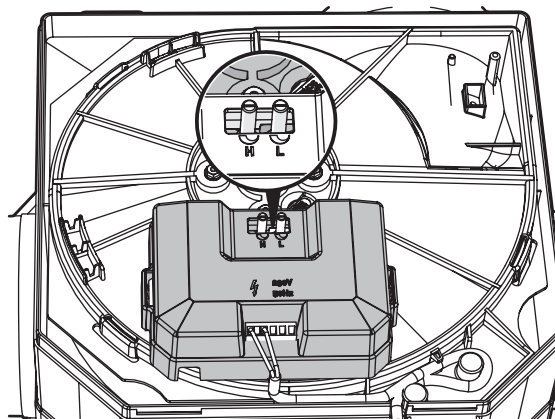


Noteer de standen van de potmeters.

5

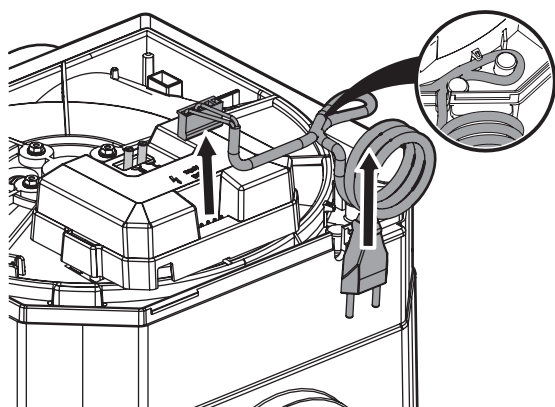


Euro-stekker: neem de connector met de voedingskabel weg.

6

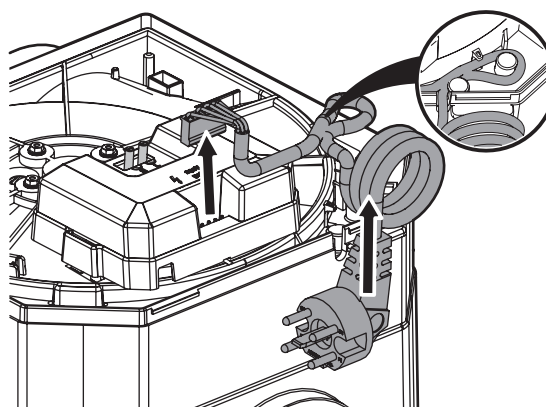


Perilex-stekker: neem de connector met de voedingskabel weg.

7

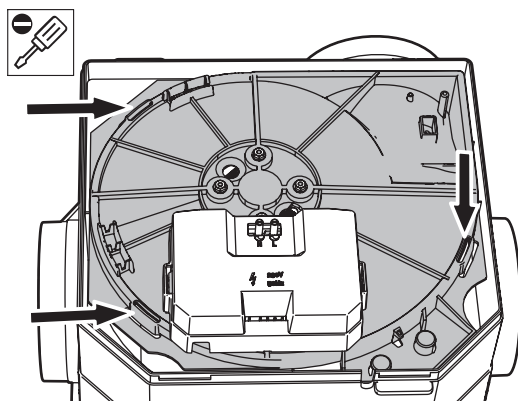

Klik de 3 klikverbindingen van de motormodule los met behulp van een platte schroevendraaier.


8



Neem de motormodule weg.


Nieuwe motormodule

9




Plaats de nieuwe motormodule en druk deze stevig aan zodat de 3 klikverbindingen vastklikken.

10

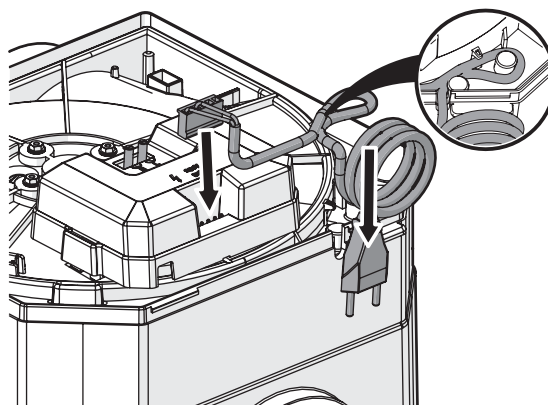


Euro-stekker: plaats kabel met de connector in de nieuwe motormodule.

11

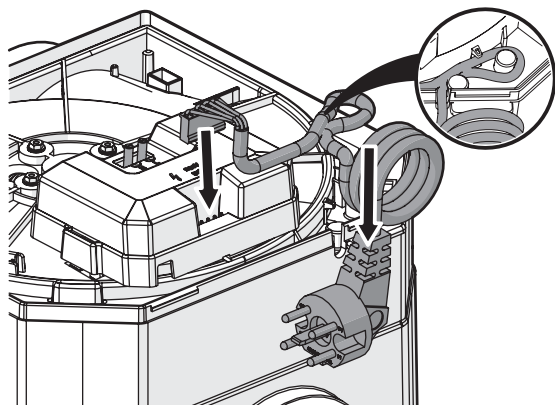


Perilex-stekker: plaats de kabel met de connector in de nieuwe motormodule.

12

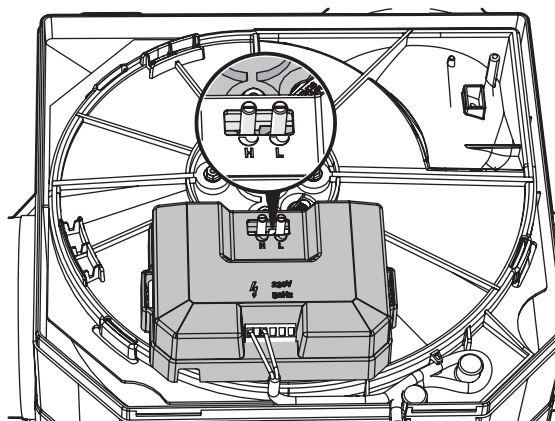


Zet de potmeters in de juiste standen zoals genoteerd in stap 4.

13



Plaats de kap terug.

14

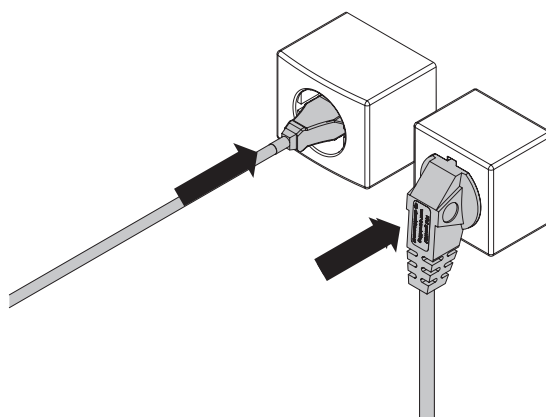

Breng het toestel onder spanning en controleer de werking.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be