



IP 44 | IK 10



Deze plaatstalen vloerstaande behuizing, MCM, is vooraf geconfigureerd met geïntegreerde accessoires voor eenvoudige montage van industriële computers en randapparatuur. De behuizing kan worden besteld met één enkel artikelnummer dat alle relevante accessoires omvat, wat de aanschaf vereenvoudigt.

Materiaal: Frame: 1.5 mm plaatstaal. Dak en zijpanelen: 1.35 mm plaatstaal. Deuren: 2 mm plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Deur: Gemonteerd met 2 scharnieren per deur. Bovenste deur heeft veiligheidsglas. Zichtvenster voor 14"-21" monitoren. Twee C21323 sloten voor de bovenste deur. Tweepunts-espagnoletsysteem met standaard 3 mm DIN slot voor de onderste deur.

Achterdeur: Gemonteerd met scharnieren die zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd kunnen worden. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. vierpunts-espagnoletsysteem met standaard 3 mm DIN slot.

Toetsenbordhouder: Verticale opening van het toetsenbordpaneel. Uitschuifbare muismat voor zowel links- als rechtshandigen. Maximale toetsenbord afmeting: 470 × 190 × 45 mm.

Bodemplaten: Bestaat uit 3 of 4 (D > 600) delen.


Afwerking: Twee kleuren afwerking. Deuren, zijpanelen, dak en frame: structuur poedercoating RAL 7035. Toetsenbord zijpanelen en paneel voor boven de deur: structuur poedercoating RAL 7015. Andere kleuren zijn optioneel.

Kenmerken: Speciale uitvoering van dak- en zijpanelen voor het beveiligen tegen diefstal. Alle panelen zijn alléén te openen als de deuren geopend zijn. Uw eigen bedrijfsnaam kan in het bovenste paneel worden opgenomen (optioneel).

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44 | IK 10. Met geopend toetsenbordpaneel, overeenkomstig IP 30.

Montagevoorschriften: Legborden voor vele toepassingen dienen toegevoegd te worden.

Levering: Frame met gemonteerde achterdeur, zijpanelen, dakpaneel, monitordeur, toetsenbordpaneel, bodemplaten en monitorblad met klemmen om de monitor te bevestigen. Aardbouten worden meegeleverd. Gemonteerd op pallet met dezelfde breedte als de kast. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

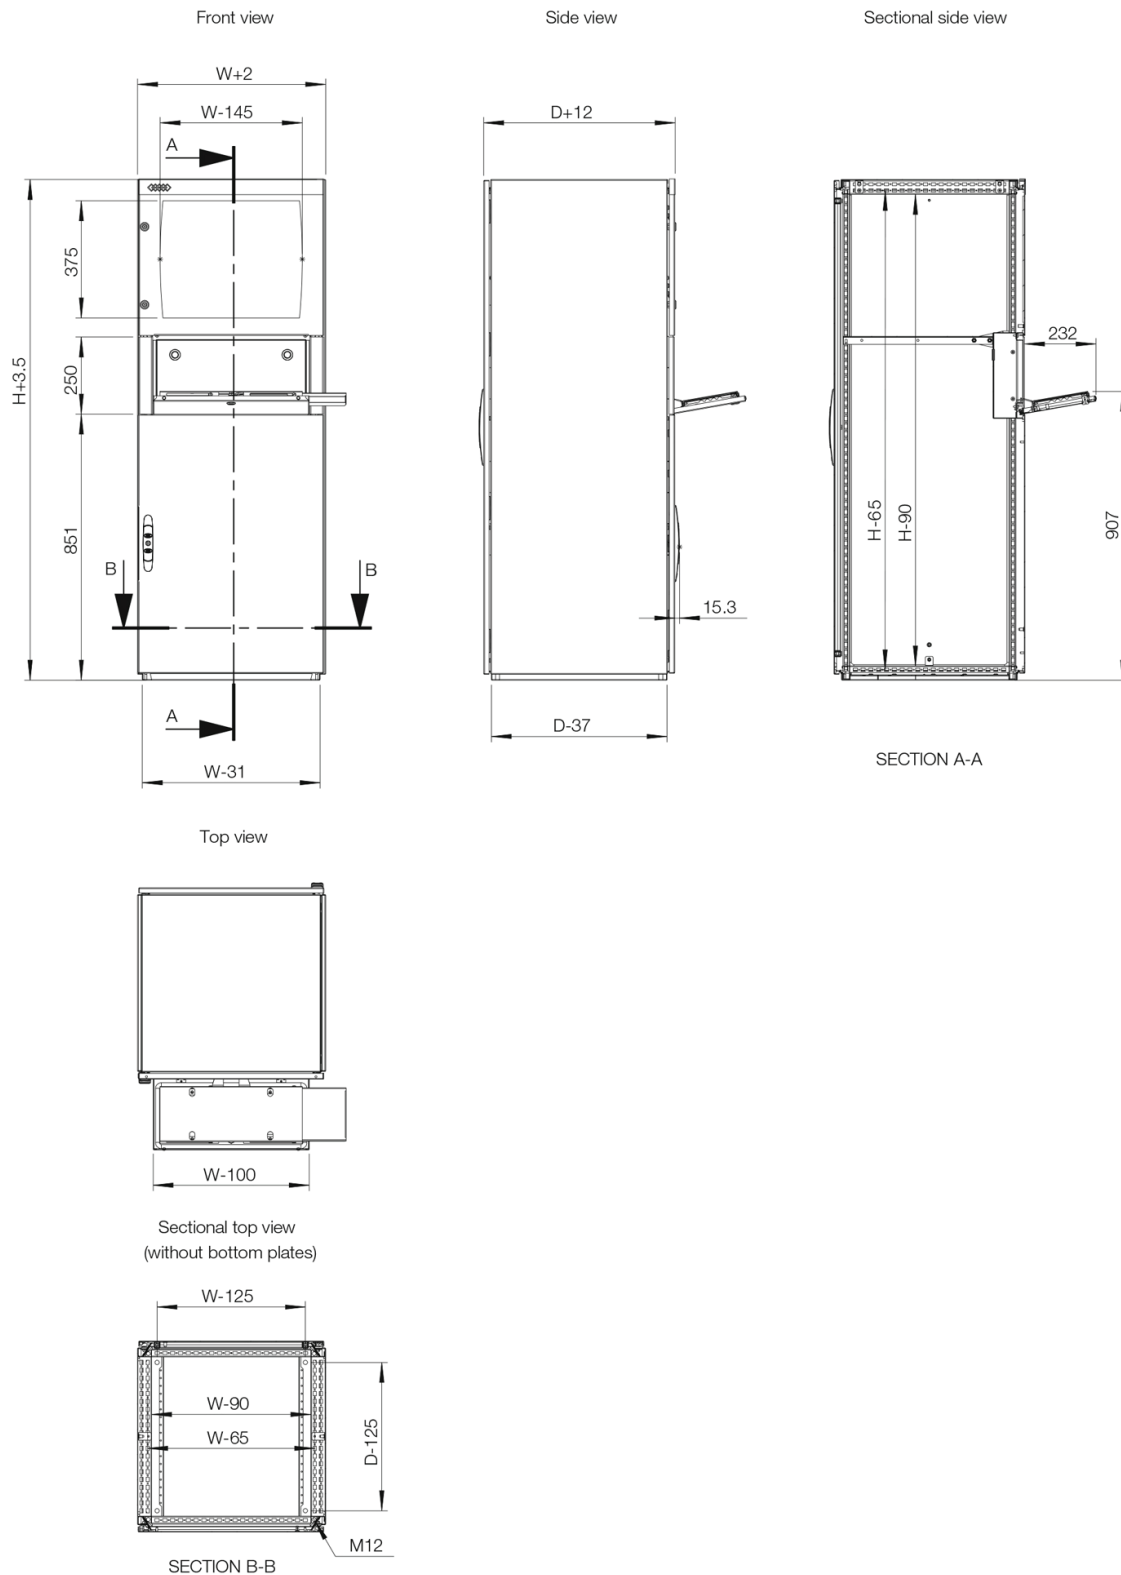

H	B	D	Weight (kg)	Item nr.
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

MCM

Plaatstalen industriële computerkast



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT