



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



De compacte plaatstalen console, MPG, met beschermingsgraad IP 55/56, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Roestvaststalen bovenpanelen kunnen als alternatief worden gebruikt wanneer de console wordt blootgesteld aan chemische stoffen etc.

Materiaal: Frame en deur: 1.5 mm plaatstaal. Achterpaneel: 1.5 mm plaatstaal. Bodemplaten: 1.2 mm gegalvaniseerd staal. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkel gezet en opliggend gemonteerd. Mogelijkheid voor links- of rechtsdraaiende deur. Heeft een hellingshoek van 12°. Inliggende scharnieren met een openingshoek van 90°. Het deksel wordt opgehouden door een slim mechanisch paneelarreteringsysteem. Dubbeldeurs basisunits bij breedte van 1200 mm en 1600 mm.

Montageplaat: Standaard montageplaat in de basissectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie.

Kabeldoorvoer: Bodemopening geschikt voor kabeldoorvoer. Bodemplaat voor kabeldoorvoer wordt standaard meegeleverd.


Aarding: M8 stiftlasbouten op frame, deur, boven- en achterpaneel.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.


Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: Montageplaat met passende moeren en kartelringen voor de verschillende aardbouten. Het geheel wordt geleverd op een houten pallet.

Single door

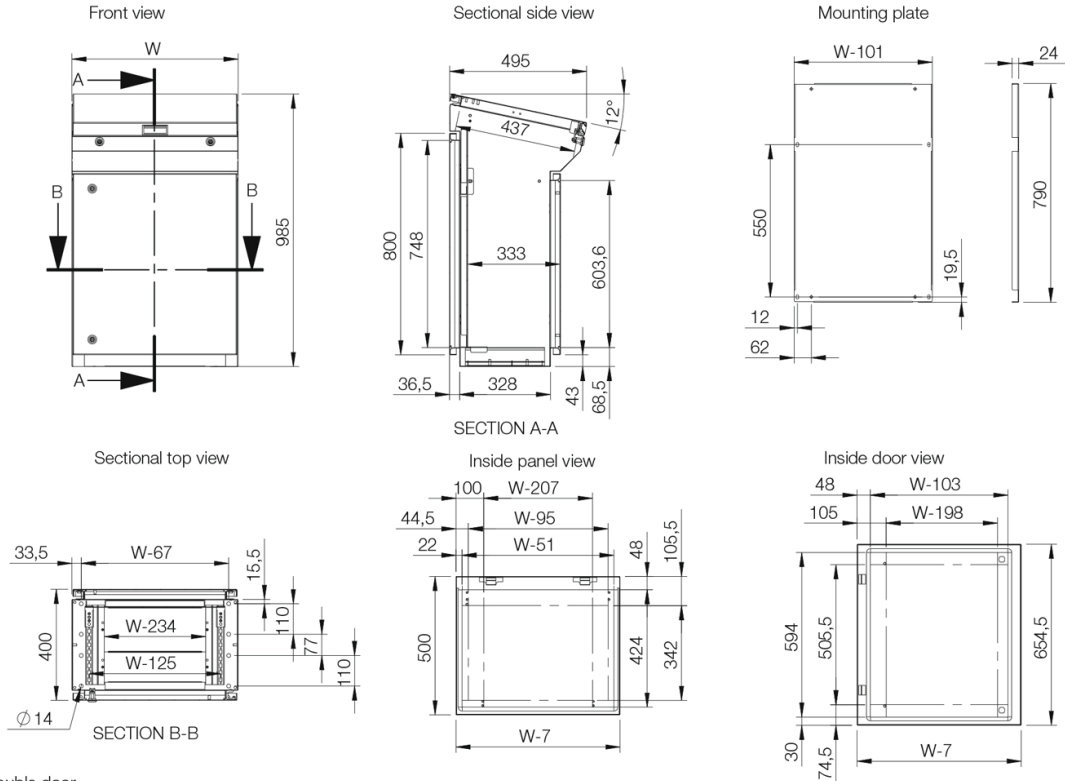

Double door

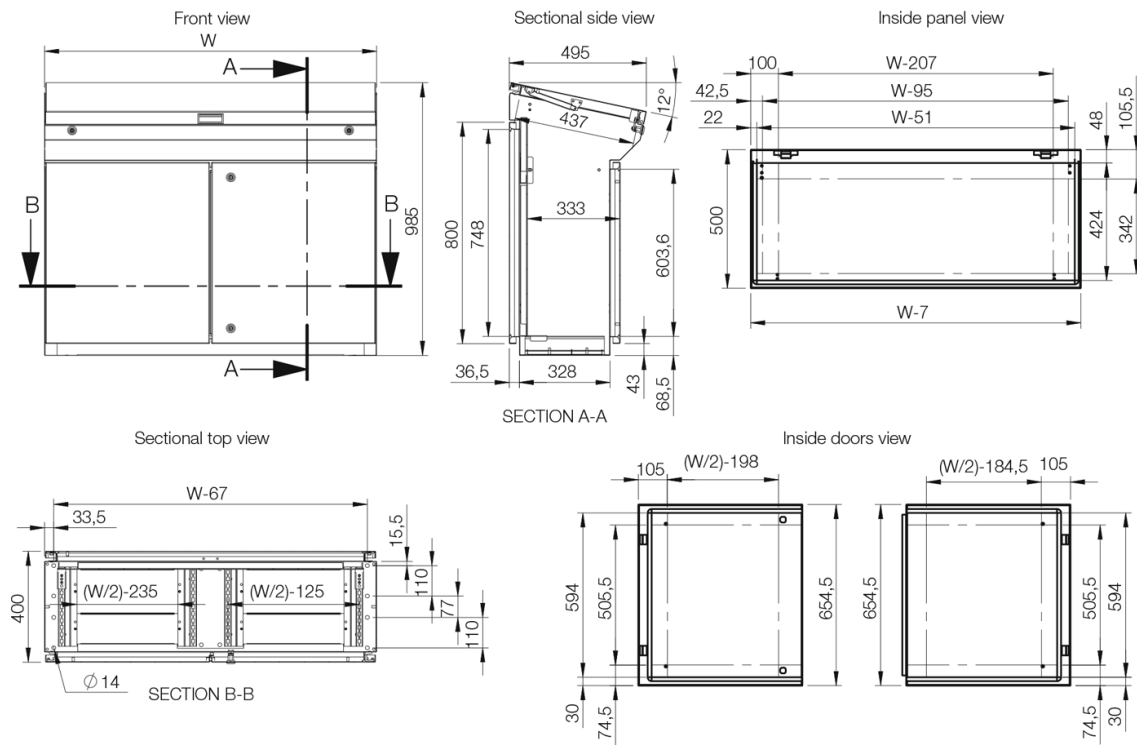

Plaatstaal

| H | B | D | h | b | d | Item nr. |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 985 | 600 | 400 | 790 | 499 | 333 | MPG06R5 |
| 985 | 800 | 400 | 790 | 699 | 333 | MPG08R5 |
| 985 | 1000 | 400 | 790 | 899 | 333 | MPG10R5 |
| 985 | 1200 | 400 | 790 | 1099 | 333 | MPG12R5 |
| 985 | 1600 | 400 | 790 | 1499 | 333 | MPG16R5 |

Opmerking: Alleen 1200 mm en 1600 mm brede kasten zijn voorzien van dubbele deuren.

MPG

Lessenaars in plaatstaal



CONNECT AND PROTECT