

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERHOOGTE

7 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



HELDER WATER  
Kelders, drogen van gebouwen



- Dweildroge pomp met verwerkingscapaciteit van korrelgrootte tot 1 mm.**
- Laat slechts 1 millimeter water achter.**
- Ingebouwde terugslagklep.**
- Optionele elektronische schakelaar.**

**SANIPUDDLE®**



VLAKZUIGER DOMPELPOMP

**Toepassingen**

- Draagbare pomp voor het wegpompen van plassen
- Voor kelders, washuizen, zwembaden etc.

**Kenmerken**

- Dompelpomp voor helder water, met een verwerkingscapaciteit van korrelgrootte tot 1 mm
- Dompeldiepte tot 5 m
- Max. watertemperatuur: 40°C
- 10 m aansluitkabel met stekker
- Gemaakt van polypropyleen en roestvrij staal
- Dubbele mechanische afdichting
- Verticale drukuitlaat 1" ¼ met slangaansluiting DN25

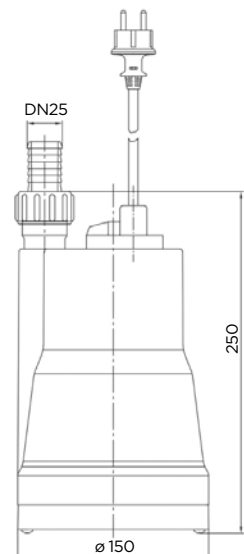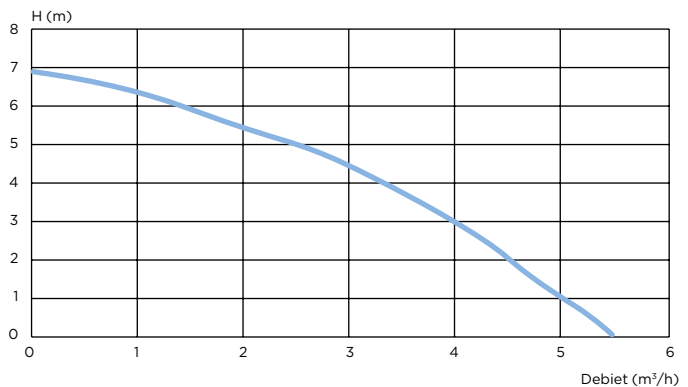

Optioneel elektronische niveauschakelaar

ARTIKEL NR: HYDRO-00048 | EAN: 3308815083025



| MODEL      | EAN               | ARTIKEL NR.    | U (V) | P1 (W) | P2 (W) | FREQUENTIE (HZ) | I MAX (A) | TR/MN | BESCHERMINGS-KLASSE | Q MAX (m³/h) | H MAX (M) | GEWICHT (KG) |
|------------|-------------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|-------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| SANIPUDDLE | 3 308 815 081 427 | SANIPUDDLE-001 | 230   | 300    | 160    | 50-60           | 1,3       | 2800  | IP 68               | 5,5          | 7         | 3,77         |

Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO