

theMova S360-100 WH WINSTA

Artikelnr.: 1030575

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkers, snoerenlengte 0,90 meter
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht
- Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde (preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische specificaties

| theMova S360-100 WH WINSTA | |
|----------------------------|--|
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Montagehoogte | 2 - 4 m |
| Soort montage | Plafondmontage, Binnen |
| Kleur | Wit |
| Schakeluitgang | Licht |
| Eigen verbruik | ~0,5 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx |
| Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
| Soort contact licht | Relais 230 V / 10 A µ-contact |
| Lampsoorten | Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |

| theMova S360-100 WH WINSTA | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gloeï- / halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Compact- / tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Inschakelstroom | max. 400 A / 200 µs |
| LED < 2 W | 25 W |
| LED 2-8 W | 250 W |
| LED > 8 W | 250 W |
| Type aansluiting | Steekklemmen |
| Detectiebereik | 50 m² (Ø 8 m 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
| Impactweerstand | IK04 |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030575

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-11-2024
Pagina 1 van 3

theMova S360-100 WH WINSTA

Artikelnr.: 1030575


theben

Aansluitschema's

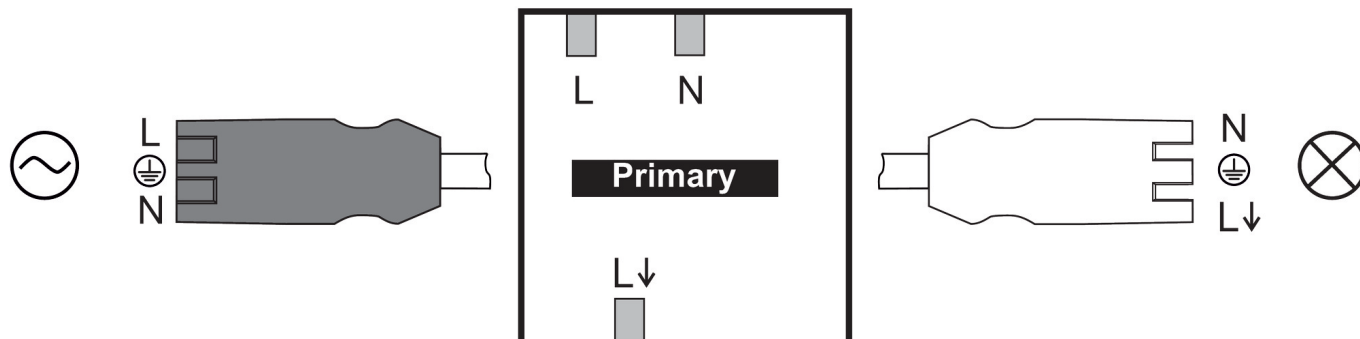

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (t) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 m | 5 m ² 2,5 m | 38 m ² 7 m |
| 2,5 m | 7 m ² 3 m | 38 m ² 7 m |
| 3 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 3,5 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 4 m | 13 m ² 4 m | 64 m ² 9 m |

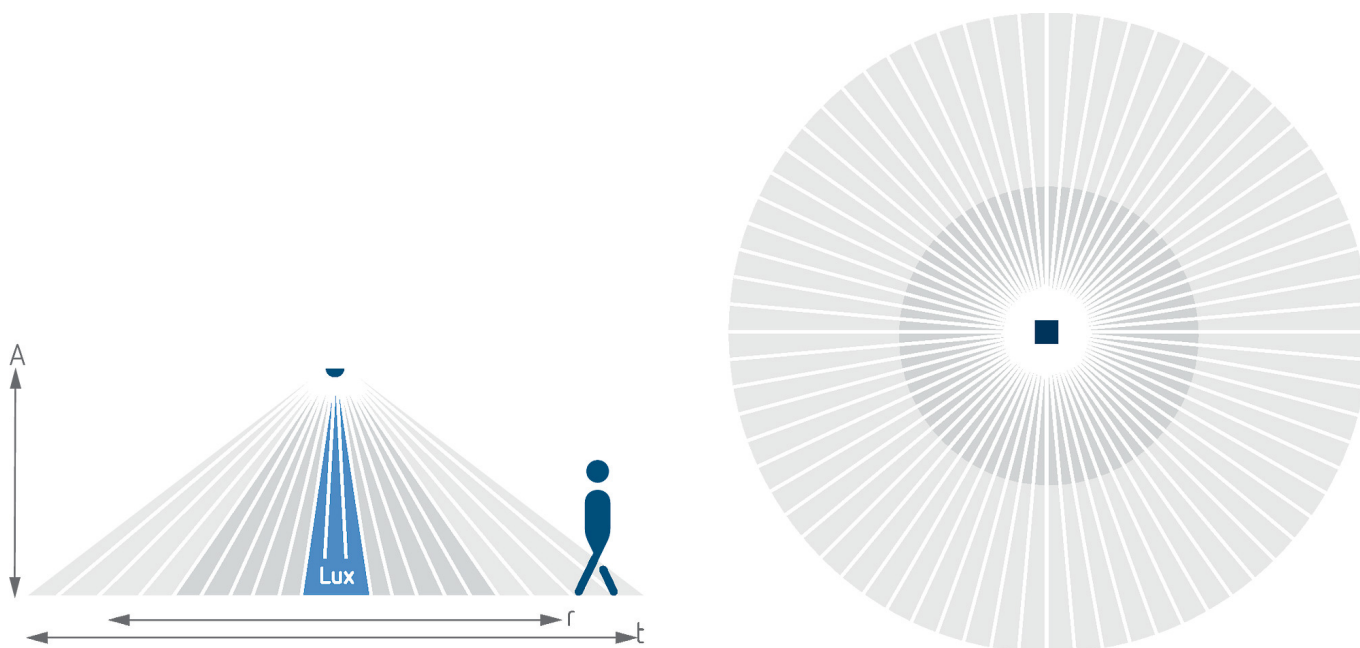

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030575

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 2 van 3

theMova S360-100 WH WINSTA

Artikelnr.: 1030575

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



theSenda B

Artikelnr.: 9070985

